Macへのセットアップ

画面表示、手順はMac OS X 10.8の場合を例に説明しています。OSのバージョンにより、画面や表示されるメッセージが異なる場合があります。

Macにドライバをインストールする

1

本機をMacのUSBポートに接続する

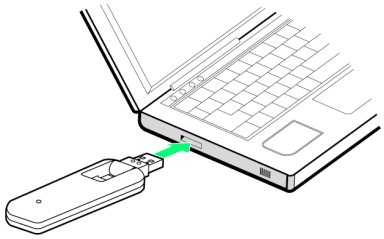

デスクトップにショートカットアイコンが表示され、「203HW Utility」フォルダが自動的に開きます。

2

「SoftBank 203HW Utility」をダブルクリックする

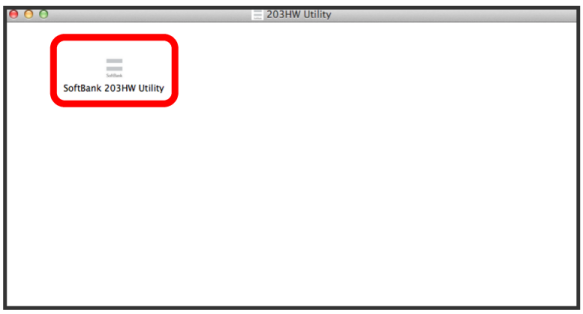

3

続ける

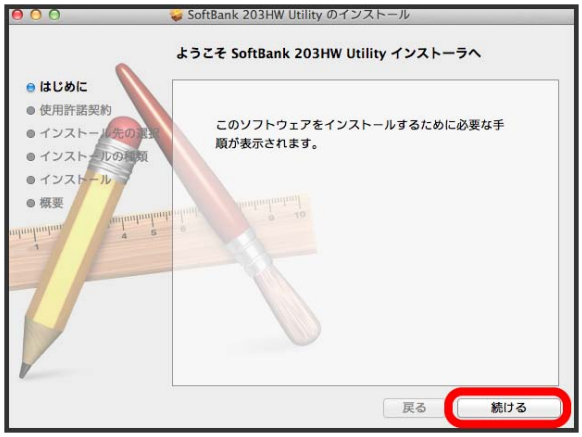

4

続ける

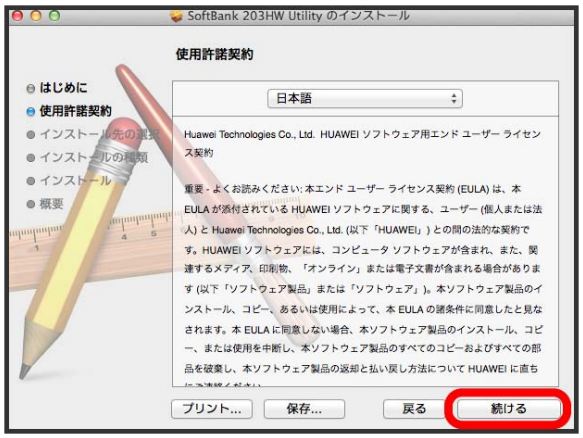

5

同意する

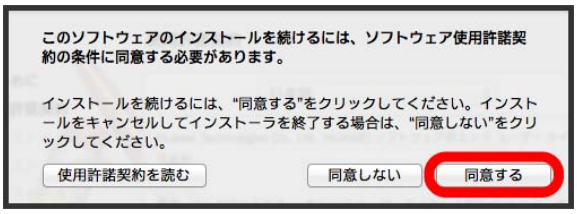

・「インストール先の選択」の画面が表示された場合は、インストール先を選択して、続けるをクリックします。

6

インストール

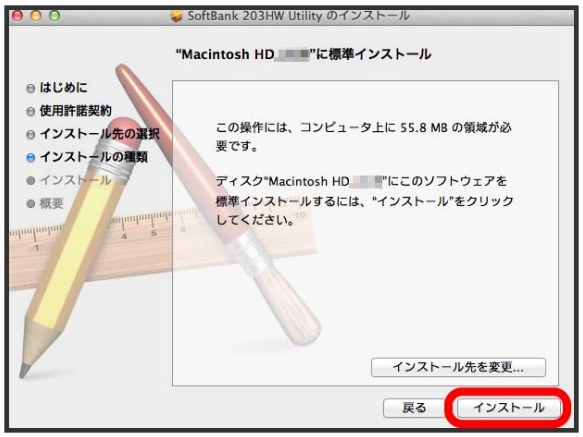

7

名前（ユーザ名）とパスワードを入力して、 ソフトウェアをインストール

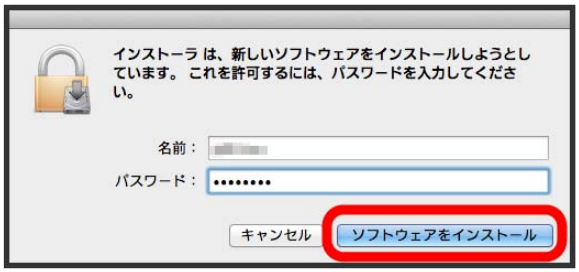

インストールが始まります。

8

閉じる

Dockに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Macに手動でドライバをインストールする

本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1

デバイス 「203HW Utility」をクリックする

2

「SoftBank 203HW Utility」をダブルクリックする

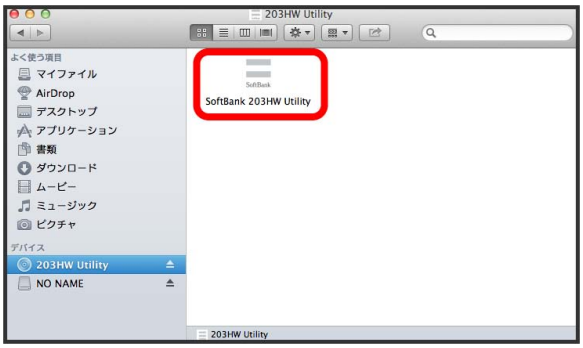

3

「 Macにドライバをインストールする 」手順 3 以降の操作を行う

Dockに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Macからドライバをアンインストールする

インストールしたMacで「SoftBank 203HW Utility」を利用しなくなった場合には、Macからユーティリティを次の手順でアンインストール（削除）します。

1

アプリケーション 「SoftBank 203HW Utility」をゴミ箱に入れる

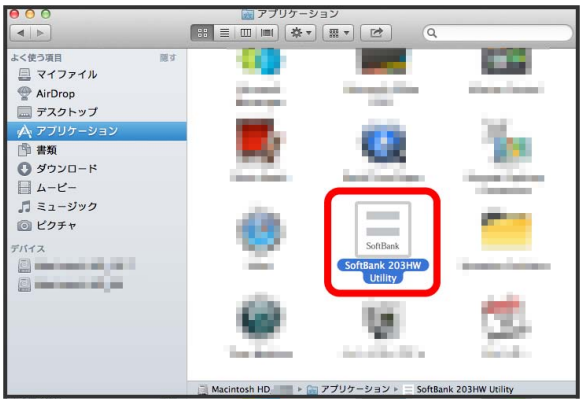

2

Dockで「SoftBank 203HW Utility」 オプション Dockから削除

3

Macintosh HD 移動 フォルダへ移動... 「/usr/local」と入力して 移動

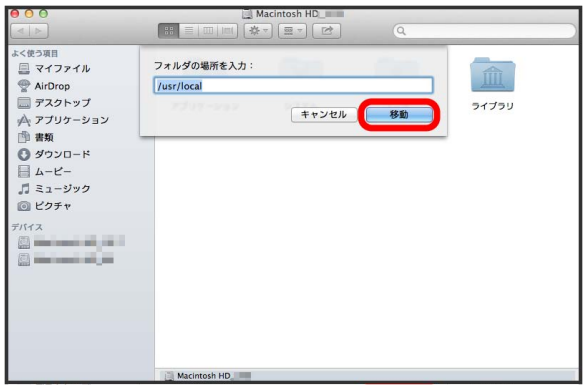

4

関連するユーザデータ（AutoOpen.log、PortDetect.log、hw_mp_userdataフォルダ）をゴミ箱に入れる

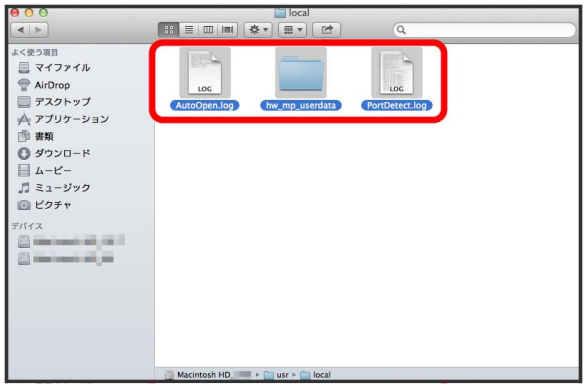

5

Macintosh HD システム ライブラリ Extentions 「HuaweiDataCardDriver.kext」をゴミ箱に入れる

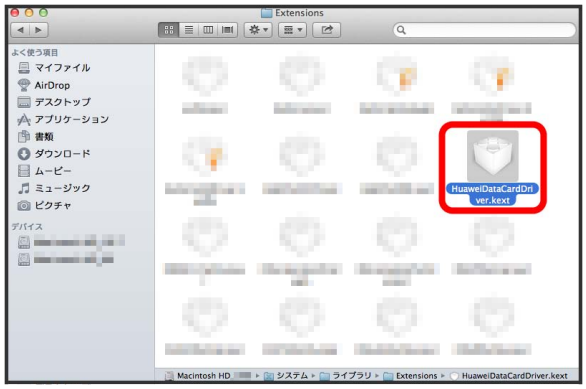

6

ユーザ名とパスワードを入力 OK

7

Macintosh HD → ライブラリ → StartupItems → 関連するフォルダ（HWNetMgrフォルダ、HWPortDetectフォルダ、StartOucフォルダ）をゴミ箱に入れる

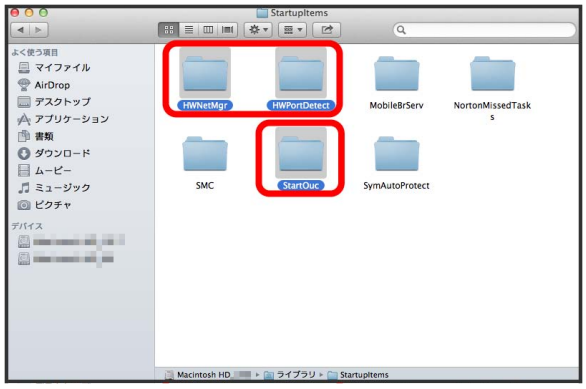

8

ユーザ名とパスワードを入力 → OK

9

Macintosh HD → ライブラリ → Modem Scripts →「HUAWEI Mobile Connect – 3G Modem」をゴミ箱に入れる

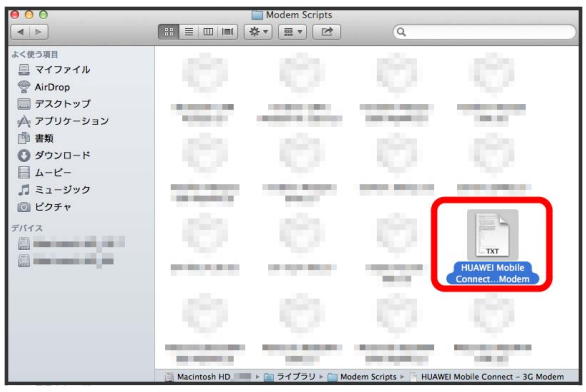

10

ユーザ名とパスワードを入力 → OK

11

Macintosh HD → アプリケーション → ユーティリティ → 「アクティビティモニタ」で すべてのプロセス を選択する

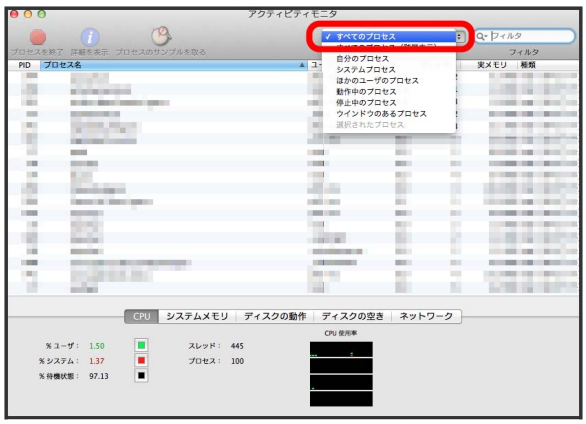

12

「hw」で検索 → HWNetCfgを選択 → プロセスを終了

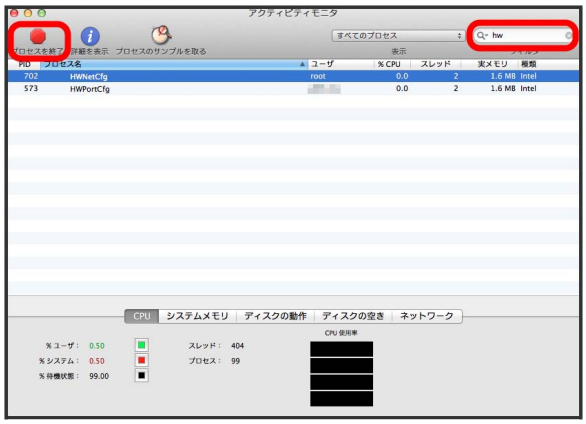

13

終了

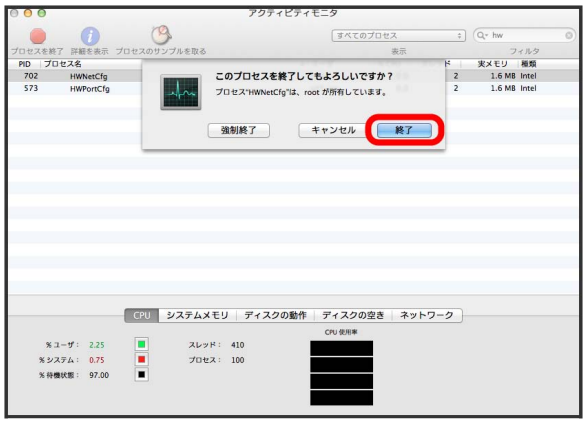

14

「hw」で検索 → HWPortCfgを選択 → プロセスを終了

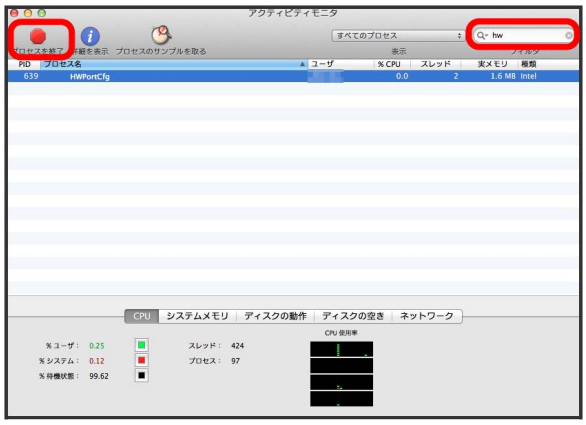

15

終了

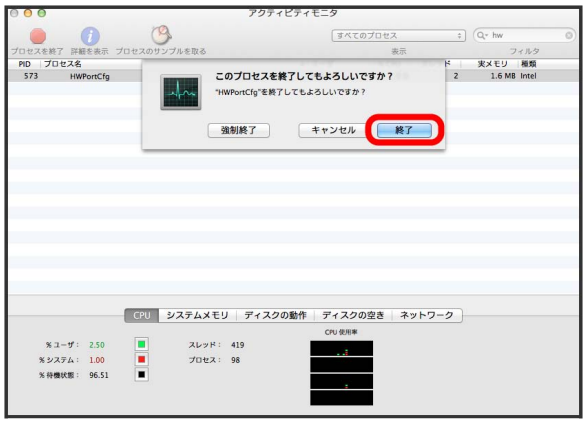

16

「ouc」で検索 → OUCを選択 → プロセスを終了

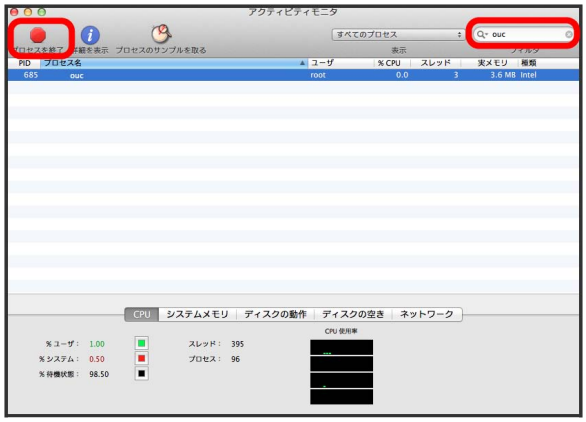

17

終了

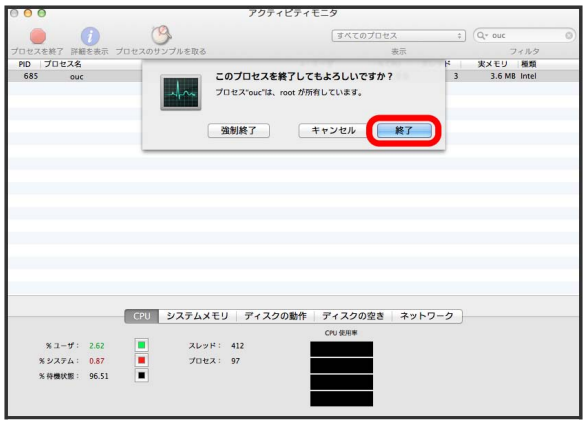

18

ゴミ箱を空にする → ゴミ箱を空にする

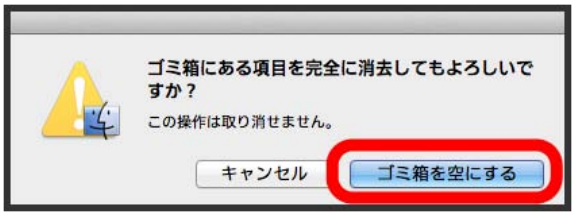

ゴミ箱が空になったらアンインストール完了です。

インストール時のご注意

取り外しについて

インストール中に、本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりする恐れがあります。

管理者権限について

管理者権限（Administrator）でログインしてください。